

## SEMI REMOLQUE BASCULANTE 3 EJES

**CAPACIDAD** 24 m<sup>3</sup>

### CHASIS EN ACERO ALTO LÍMITE ELÁSTICO QSTE

- 2 largueros principales mecano-soldados, unidos por travesaños.
- 1 pivote de 2" desmontable.
- Guardabarros termoplástico en forma envolvente con faldones anti-spray
- Para-golpes trasero desmontable
- Mandos agrupados en el lado izquierdo

### EQUIPO DEL TREN DE RODAJE

- Suspensión neumática
- 3 Ejes de rueda sencilla
- Frenos de disco Ø 430 mm.
- Elevador neumático del 1er eje, con caída automática.
- 7 ruedas 385/65 R 22,5.

### SISTEMA DE FRENADO

- 2 vías CE con válvula correctora de frenado en función de la carga.
- ABS a 1 eje de acuerdo con la directiva CE
- Freno de aparcamiento neumático (Maxibrake) a 2 ejes

### EJES DE APOYO 24 TON

- Telescópicos con 2 velocidades con compensación
- Capacidad dinámica 24 ton
- Capacidad estática 50 ton

### ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

- 2 pilotos traseros con 9 funciones conforme directiva CE.
- Luces limitadoras de anchura en la parte frontal y reflectantes laterales.
- Placas reflectantes traseras

### CAJA EN HARD450

- Chapa frontal, piso, laterales y puerta trasera en espesor 5 mm.
- Estabilizador entre chasis y caja (115 Kg).
- Puerta trasera de apertura automática
- Perfiles superiores de los laterales en QSTE
- 2 Perfiles inferiores QSTE

### EQUIPO HIDRÁULICO

- 1 cilindro hidráulico frontal con válvula de seguridad

### PINTURA


- Grenallado
- Imprimación anti-corrosiva de 2 componentes
- Terminación en esmalte acrílico de 2 componentes

### EQUIPAMIENTO DIVERSO

- Depósito de agua 30 lt.
- Cajón de herramientas con 400x350x370 mm.
- Soporte de rueda de repuesto frontal.

### OPCIONES

- Ejes con frenos de tambor 420x200 mm.
- Guardabarros en chapa con anti-spray
- Caja en HARD450 de 8 mm.
- Puerta trasera de apertura hidráulica.
- EBS en sustitución de ABS
- Cuenta-km en el eje
- Montaje del sistema hidráulico en la tractora
- Accionamiento del eje de elevar a través de la cabina

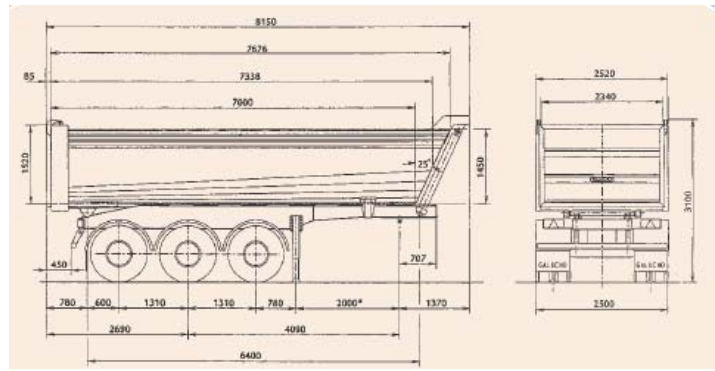

Semiremolque basculante 3 ejes



Pies de apoyo con 2 velocidades y compensación



Guardabarros termoplástico con faldones anti-spray, cajón de herramientas y depósito de agua



Puerta trasera de apertura automática y para-golpes desmontable



Estabilizador entre chasis y caja



Soporte de rueda de repuesto frontal



Cilindro hidráulico frontal y escalera de acceso a la caja

## CARROCERIAS

**BUMAR**

Andrés Buzón Velasco

Polígono La Paz C/ I parc.. 25-26  
Tel. y Fax 978 611 629  
e-mail: [andres@carroceriasbumar.com](mailto:andres@carroceriasbumar.com)  
[www.carroceriasbumar.com](http://www.carroceriasbumar.com)

44195 TERUEL